


Fita Led eklart 2835-120L 24V 10W/M RA90 Silicone Capa - IP65+

Description

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.


Dimensions

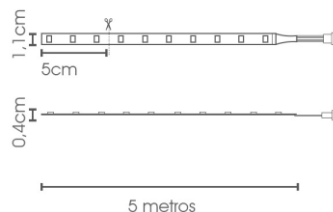

General data

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Voltage(V)              | DC24      |
| Power(W/m)              | 10        |
| Length(m)/reel          | 20        |
| PCB width(mm)           | 10        |
| Cooper foil             | 20Z       |
| Chips/m                 | 120       |
| Max.length per input(m) | 5         |
| Cutting interval(cm)    | 5         |
| Electrical protection   | Class III |
| Dimmable                | Yes       |
| Operate temperature     | -20~40°C  |
| Warranty                | 5 Years   |

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%



Waterproof option :




Optical data

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Lumen(lm/m)           | 1000      |
| Efficacy(lm/W)        | 100       |
| Color temperature (K) | 3000      |
| CRI (Ra)              | >90       |
| PF                    | 1         |
| Ampere(A/m)           | 0.42      |
| Distribution type     | Symmetric |


Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%

## Photometric data

### Spectral distribution curve

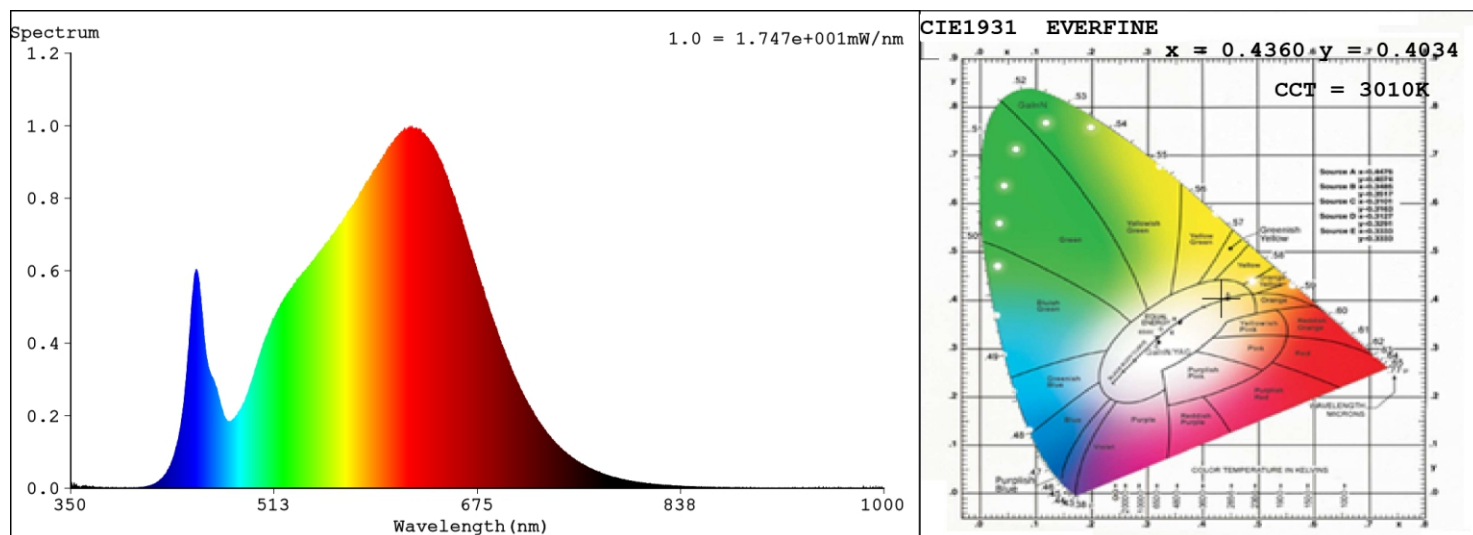

## Packing

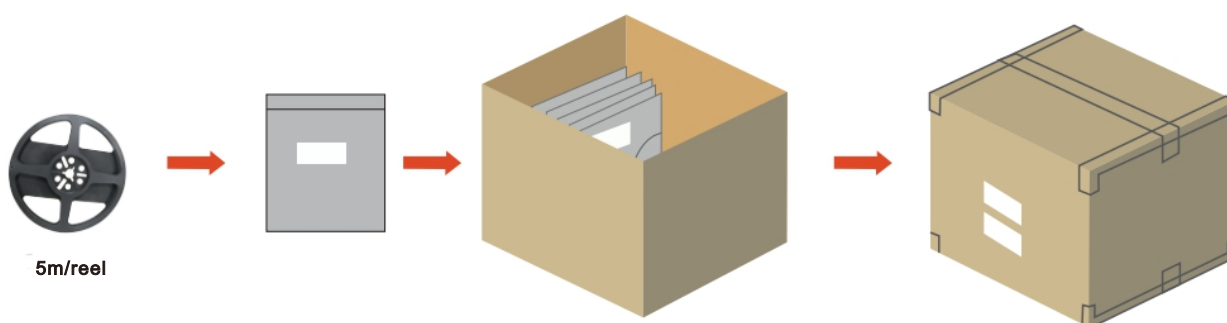

| Strip type | Packing qty | Carton size | Gross weight/carton |
|------------|-------------|-------------|---------------------|
| IP65       | 40 reels    | 47*30*25cm  | 12.8KG              |