


Fita LED eklart 16W/m 2835 160Leds/m 12VIP20

Descrição

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.


Dimensão

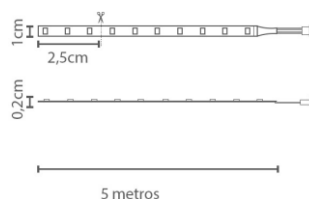

Dados gerais

Tensão (V)	DC12
Potência (W / m)	16
Comprimento (m)	5
Largura do PCB (mm)	10
Folha de cobre	20Z
Chips/m	160
Comprimento máximo por entrada (m)	5
Intervalo de corte (cm)	2.5
Proteção elétrica	Class III
Regulável	No
Temperatura de operação	-20~40°C
Garantia	5 Years

Observação: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%



Lifetime



LM 79 compliant



LM 80 compliant

Waterproof:



Optical data


Lumen(lm/m)	2000
Efficacy(lm/W)	125
Color temperature (K)	4000K
CRI (Ra)	>90
PF	1
Ampere(A/m)	1.33
Distribution type	Symmetric

Observação: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%


Photometric data

Spectral distribution curve @4000K

Spectrum

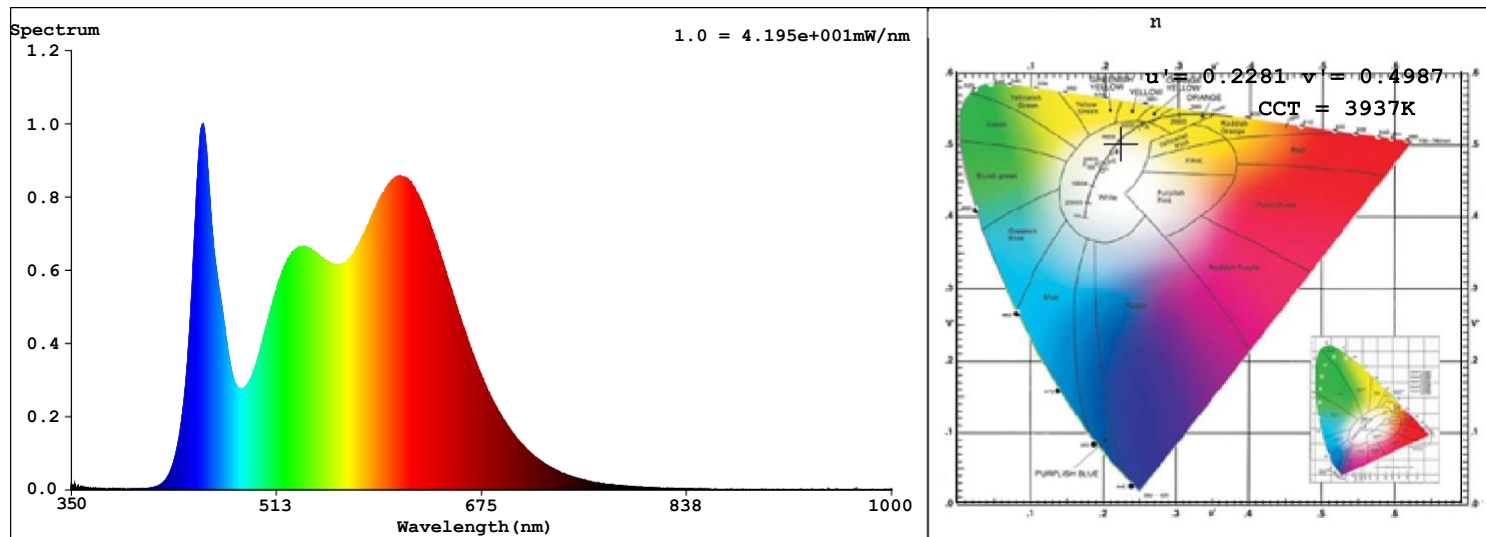

Packing

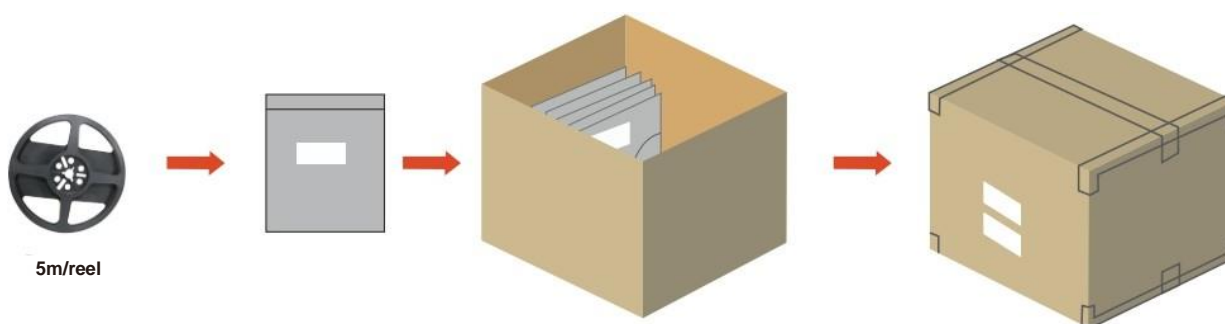

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/Carton
IP20	20 reels	47*26*26cm	4.8KG