


Fita LED eklart 16W/m 2835 160Leds/m 24VIP20

Descrição

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

Dimensão

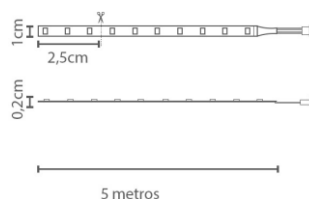

Dados gerais

Tensão (V)	DC24
Potência (W / m)	16
Comprimento (m)	5
Largura do PCB (mm)	10
Folha de cobre	20Z
Chips/m	160
Comprimento máximo por entrada (m)	5
Intervalo de corte (cm)	2.5
Proteção elétrica	Class III
Regulável	No
Temperatura de operação	-20~40°C
Garantia	5 Years

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%



Lifetime



LM 79 compliant



LM 80 compliant

Waterproof:



Optical data


Lumen(lm/m)	1840
Efficacy(lm/W)	115
Color temperature (K)	2700K
CRI (Ra)	>90
PF	1
Ampere(A/m)	0.67
Distribution type	Symmetric

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%

Photometric data

Spectral distribution curve @2700K

Spectrum

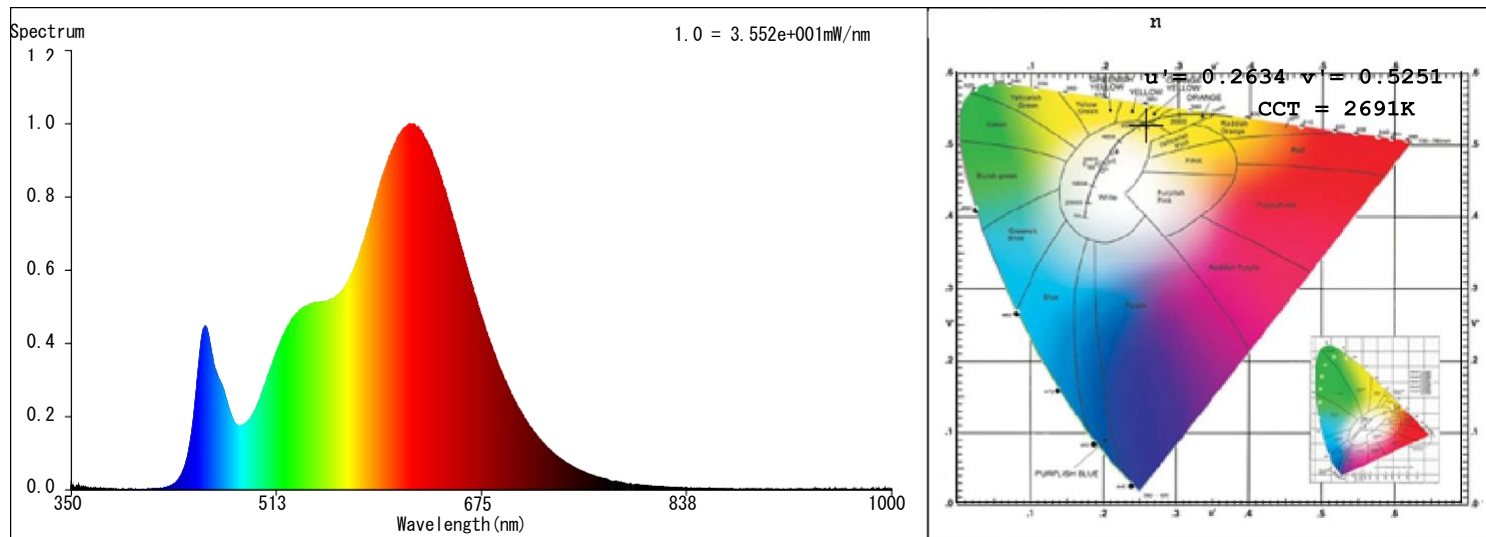

Packing

