


Fita LED eklart 5W/m 2835 60Leds/m 12V IP65

Descrição

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

Dimensão




Dados gerais

Tensão	DC12
Potência	5
Comprimento (m)	5
Largura do PCB	8
Folha de copoper	20Z
Chips / m	60
Comprimento máx. por entrada	5
Intervalo de corte (mm)	50
IP proteção	IP65
Flexível	SIM
Temperatura de operação	-20 ~ 40°C
Garantia	5 anos

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%



Lifetime




LM 79 compliant



LM 80 compliant

À prova d'água:



Optical data


Lumen(lm/m)	500
Efficacy(lm/W)	100
Color temperature (K)	4000K
CRI (Ra)	>90
PF	1
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Simétrico

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%


Photometric data

Curva de distribuição espectral @ 4000K

Espectro

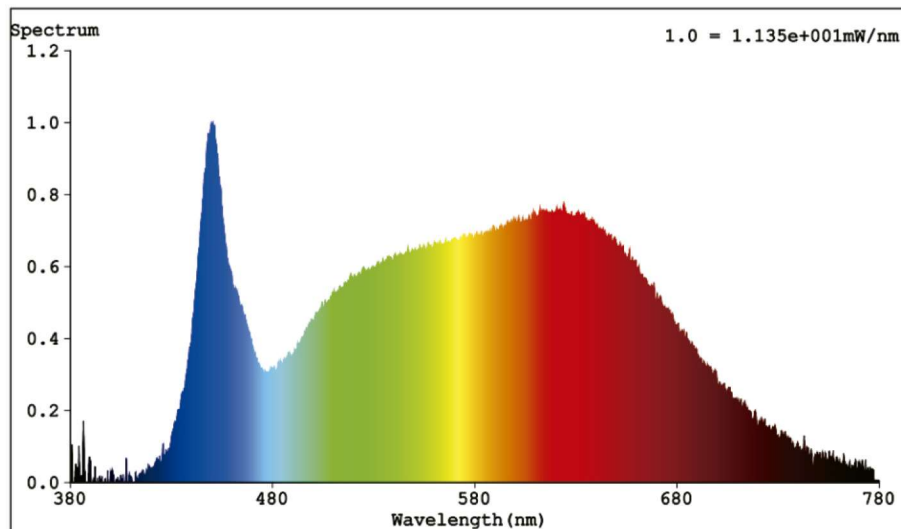


5.1 SDCM

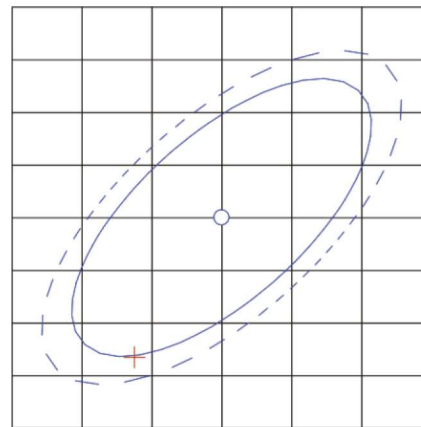

x=0.382 y=0.380 ANSI/4100K

Caixa

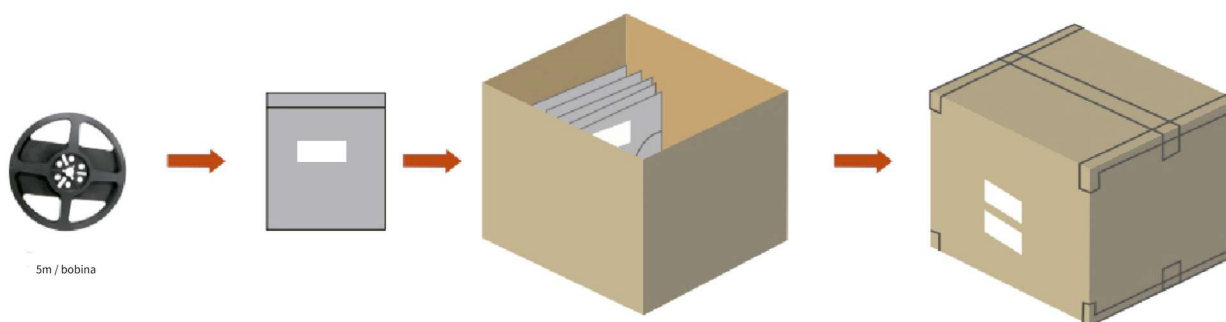

Tipo de tira	Quantidade de embalagem	Tamanho da caixa	Peso bruto / caixa
IP65	50 bobinas	45 * 37 * 30 cm	8,0 kg