



Descrição



Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.



Dados gerais







Tensão	DC12
Potência	10
Comprimento (m)	5
Largura do PCB	10
Folha de copoper	2OZ
Chips / m	120
Comprimenro máx. por entrada	5
Intervado de corte (mm)	25
IP proteção	IP20
Flexível	YES
Temperatura de operação	− 20~40 °C
Garantia	5 Years

LM 79 compliant LM 79



LM 80 compliant

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%

IP20 PARA USO INTERNO

LED IP20


Optical data	
Lumen(lm/m)	1050
Efficacy(lm/W)	105
Color temperature (K)	5000K
CRI (Ra)	>90
PF	1
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Symmetric


Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%



Spectral distribution curve @5000K


Spectrum

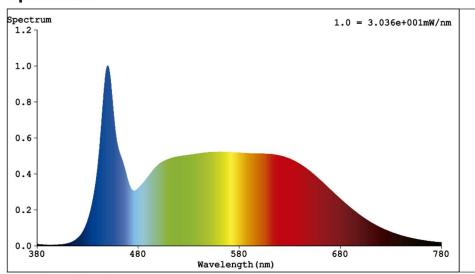



Spectral Distribution

CIE1931 Chromaticity Diagram

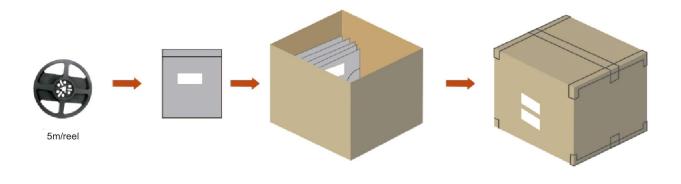

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/Carton
IP20	40 reels	47*30*25cm	5KG