


Fita LED eklart 19.2W/m 2835 240Leds/m 12V IP20

Descrição

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.


Dimensão

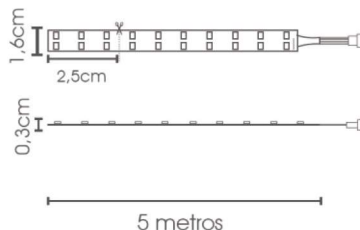


Dados gerais

Tensão	DC12
Potência	19.2
Comprimento (m)	5
Largura do PCB	16
Folha de copoper	20Z
Chips / m	240
Comprimento máx. por entrada	5
Intervalo de corte (mm)	2.5
IP proteção	IP20
Flexível	NO
Temperatura de operação	-20~40°C
Garantia	3 Years

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%



Lifetime




LM 79 compliant



LM 80 compliant

Waterproof:
IP20 PARA USO INTERNO



Optical data


Lumen(lm/m)	1900
Efficacy(lm/W)	98
Color temperature (K)	4000K
CRI (Ra)	>90
PF	1
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Symmetric

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%


Dados fotométricos

Curva de distribuição espectral

Spectrum

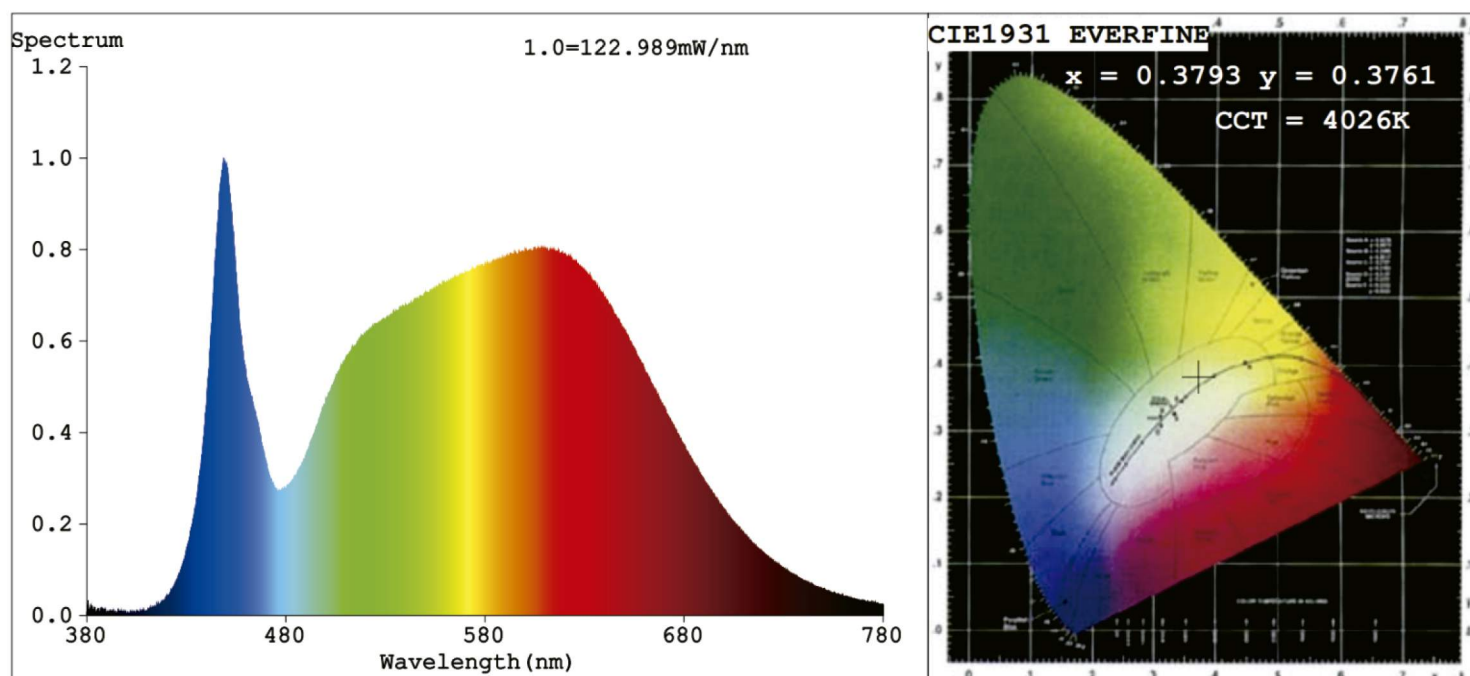

Caixa

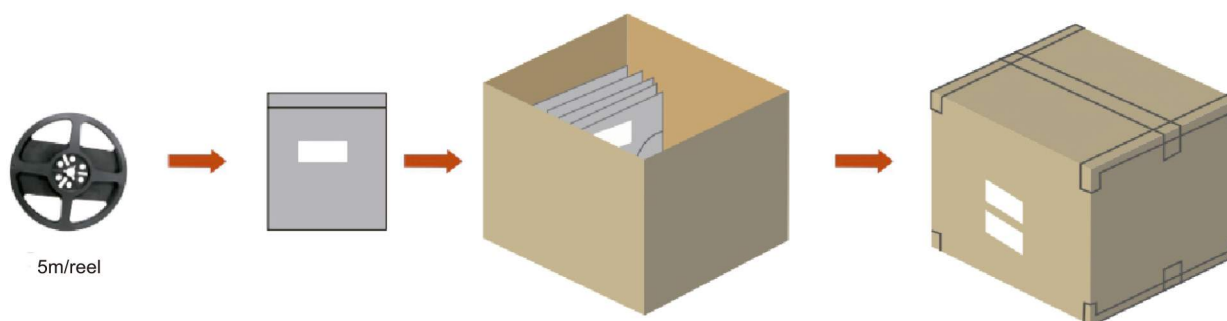

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/Carton
IP20	20 reels	35*24.5*24.5cm	4.2KG