




Fita LED eklart 5W/m 2835 60Leds/m 4MM 12V IP20

Description

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.


Dimensions

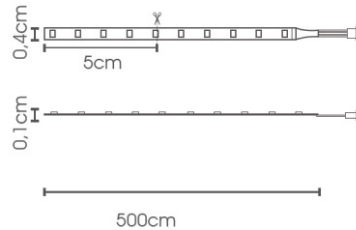


General data

Voltage(V)	DC12
Power(W/m)	5
Length(m)/reel	5
PCB width(mm)	4
Cooper foil	20Z
Chips/m	60
Max.length per input(m)	5
Cutting interval(cm)	5
IP protection	IP20
Dimmable	YES
Operate temperature	-20~40°C
Warranty	3 Years

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%



Lifetime



LM 79 compliant



LM 80 compliant

Waterproof:



Optical data


Lumen(lm/m)	500
Efficacy(lm/W)	100
Color temperature (K)	4000K
CRI (Ra)	>80
PF	1
Beam Angle(°)	120
Distribution type	Symmetric

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%


Photometric data

Spectral distribution curve @4000K

Spectrum

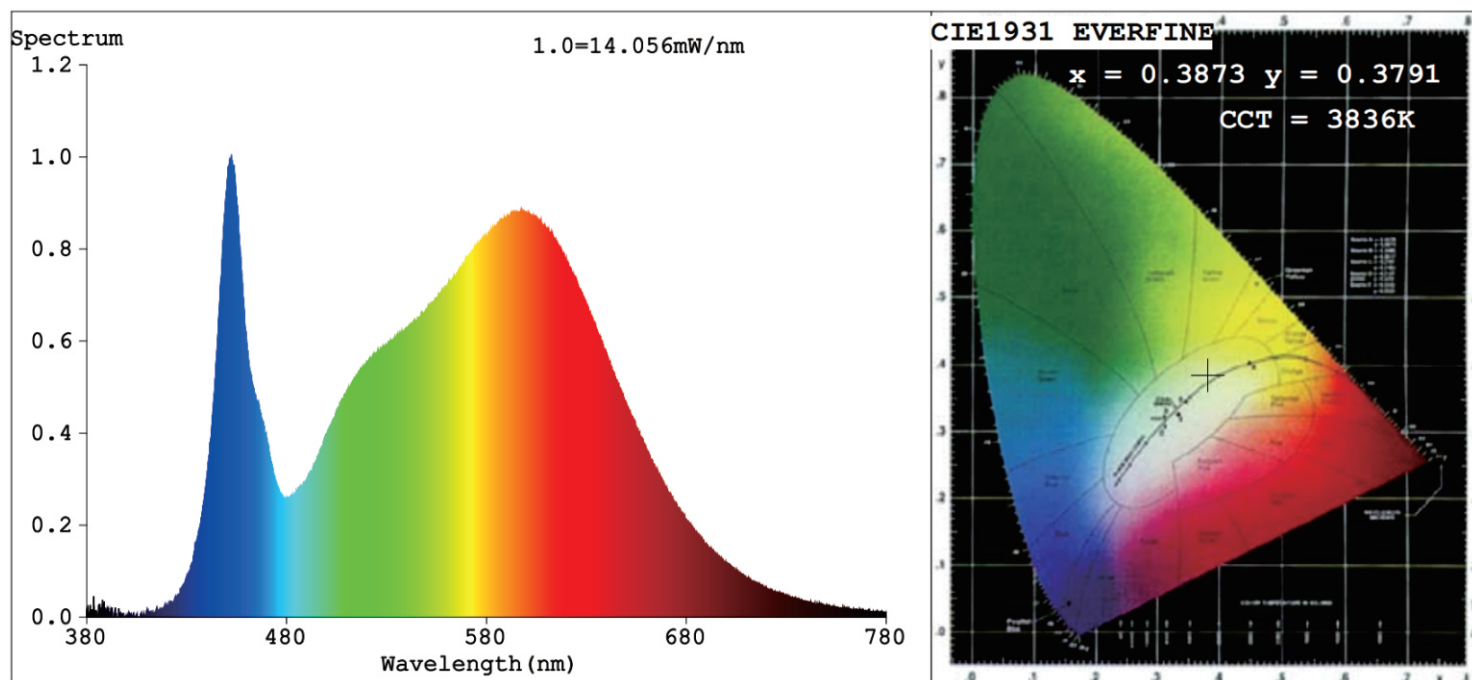

Packing

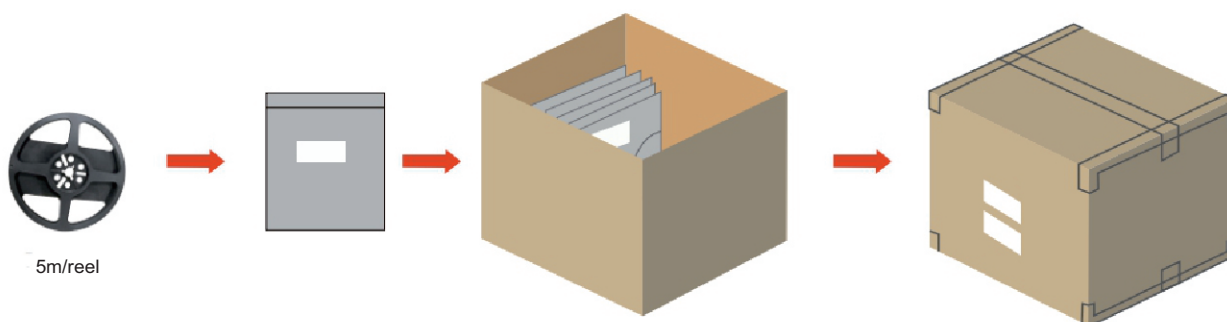

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/Carton
IP20	40 reels	35*24.5*24.5	2.6 KG