


Fita LED eklart "PRO" RA98 26W/m 2835 126Leds/m 24V IP20

Description

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

Dimensions

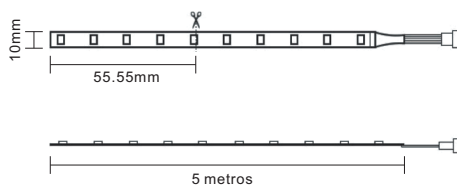

General data

Voltage(V)	DC24
Power(W/m)	26
Length(m)/reel	5
PCB width(mm)	10
Cooper foil	20Z
Chips/m	126
Max.length per input(m)	5
Cutting interval(mm)	55.55
IP protection	IP20
Dimmable	YES
Operate temperature	-20~40°C
Warranty	5 Years

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%



Waterproof:



Optical data


Lumen(lm/m)	2000
Efficacy(lm/W)	80
Color temperature (K)	2700K
CRI (Ra)	>98
PF	1
Beam Angle(°)	120
Distribution type	Symmetric

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%


Photometric data

Spectral distribution curve @ 2700K

Spectrum

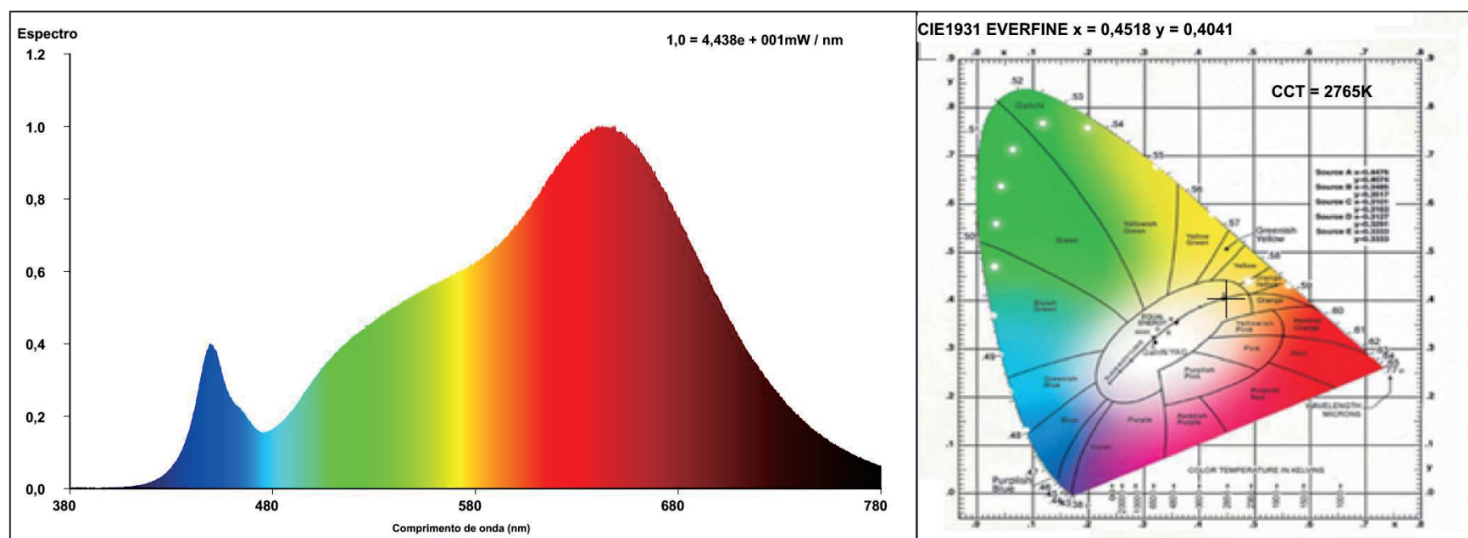

Packing

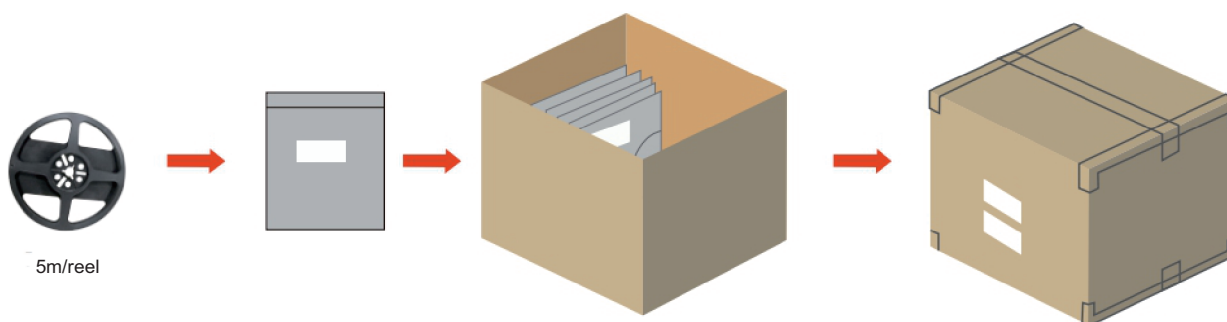

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/Carton
IP20	20 reels	35*25*25cm	3.3KG