


Fita LED eklart 16W/m 2835 160Leds/m Capa de silicone IP65+

Description

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.


Dimensions

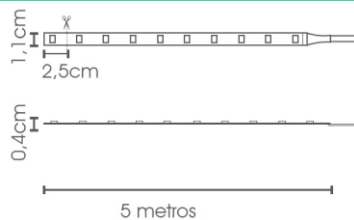


General data

Voltage(V)	DC12
Power(W/m)	16
Length(m)/reel	5
PCB width(mm)	10
Cooper foil	20Z
Chips/m	160
Max.length per input(m)	3
Cutting interval(cm)	25
Electrical protection	Class III
Dimmable	Yes
Operate temperature	-20~40°C
Warranty	5 Years

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%



Waterproof option :




Optical data

Lumen(lm/m)	1920
Efficacy(lm/W)	120
Color temperature (K)	3000
CRI (Ra)	>90
PF	1
Ampere(A/m)	1.33
Distribution type	Symmetric


Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%

Photometric data

Spectral distribution curve

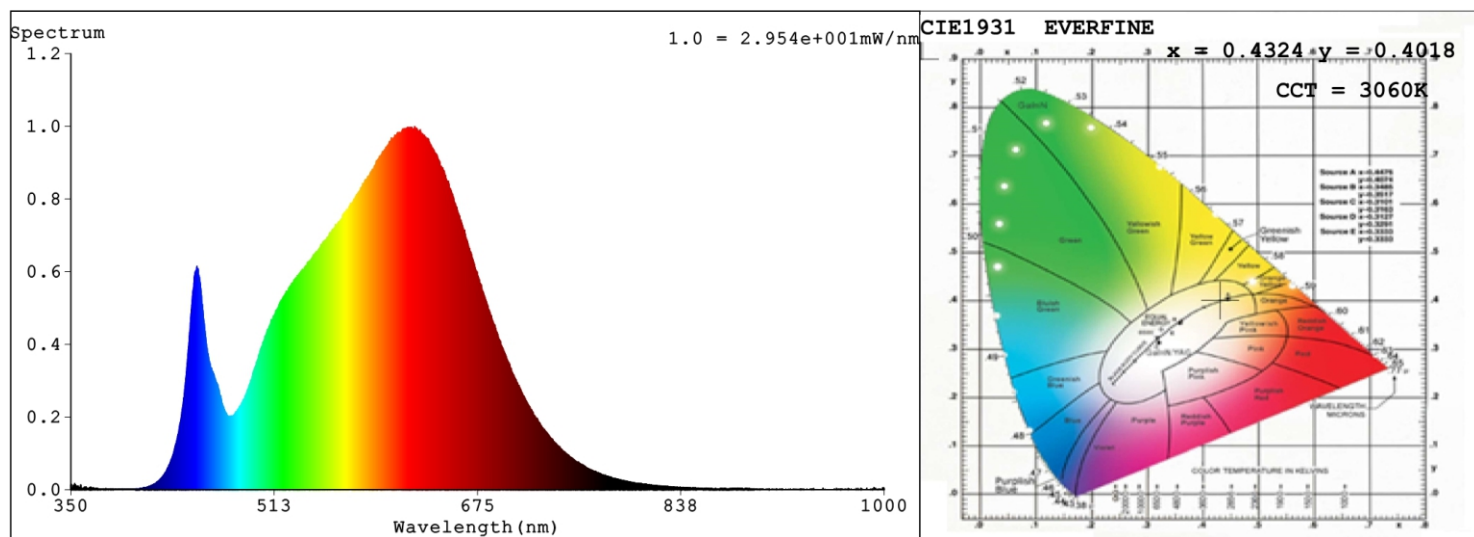

Packing

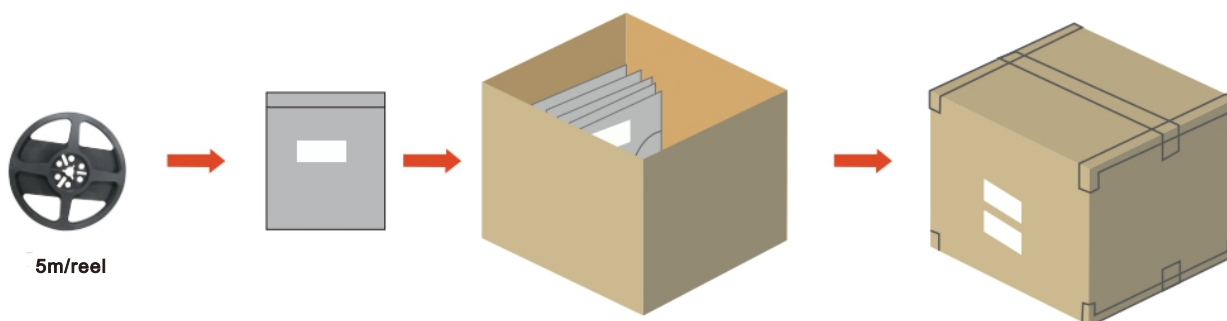

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/carton
IP65	20 reels	47*26*26cm	8.3KG