


Fita LED eklart 14.4W/m 2835 168Leds/m Capa de silicone IP65+

Description

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.


Dimensions



General data

Voltage(V)	DC48
Power(W/m)	14.4
Length(m)/reel	20
PCB width(mm)	10
Cooper foil	20Z
Chips/m	168
Max.length per input(m)	20
Cutting interval(cm)	71.43
Electrical protection	Class III
Dimmable	Yes
Operate temperature	-20~40°C
Warranty	5 Years

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%



Waterproof option :




Optical data

Lumen(lm/m)	1250
Efficacy(lm/W)	90
Color temperature (K)	2700
CRI (Ra)	>90
PF	1
Ampere(A/m)	0.42
Distribution type	Symmetric


Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%

Photometric data

Spectral distribution curve

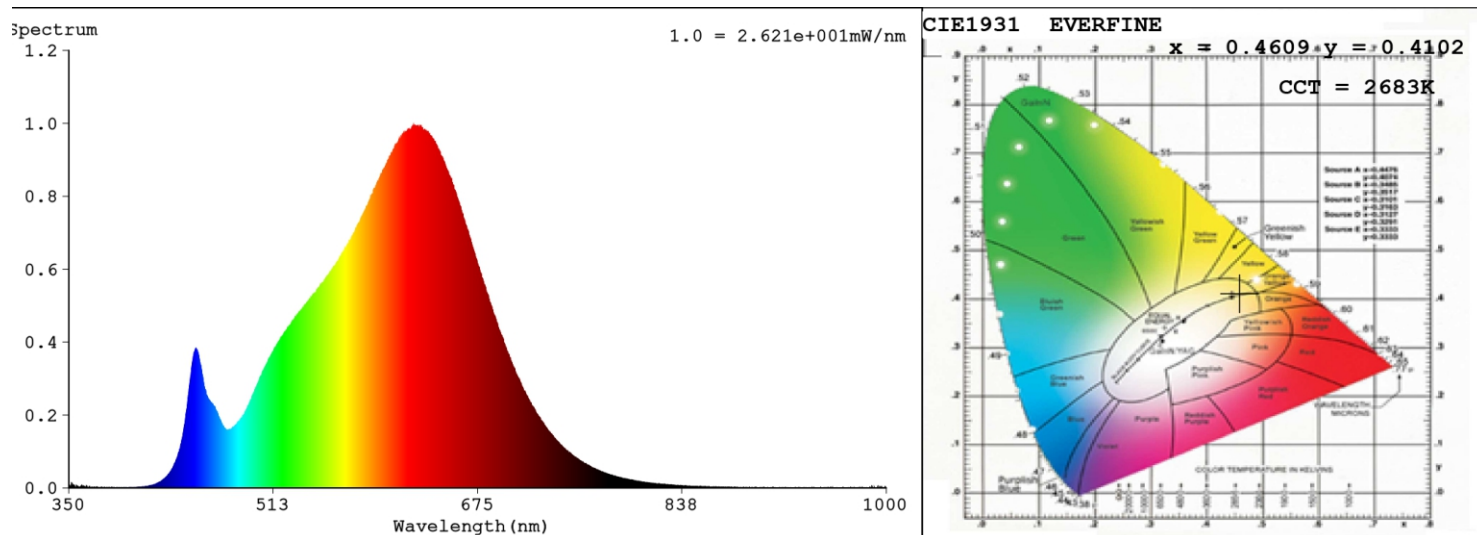

Packing

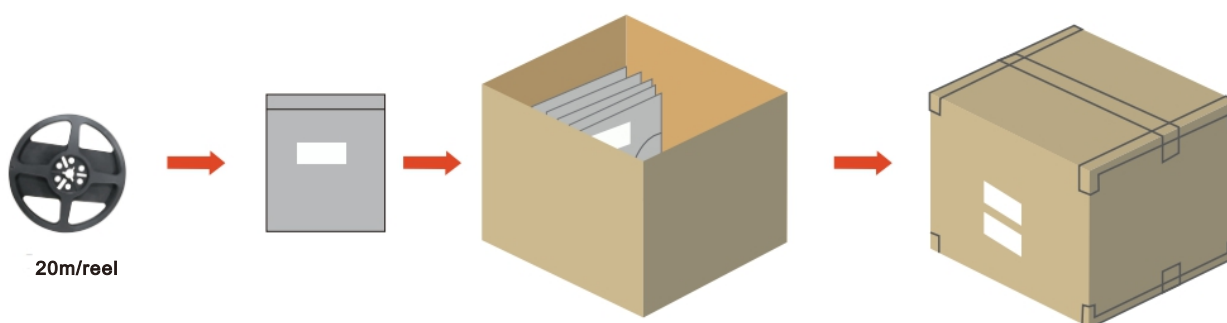

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/carton
IP65	9 reels	46*30*24cm	10.5KG