


Fita Led eklart 2835-120L 24V 10W/M RA90 Silicone Capa - IP65+

Description

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.


Dimensions

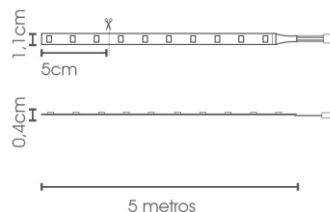

General data

Voltage(V)	DC24
Power(W/m)	10
Length(m)/reel	20
PCB width(mm)	10
Cooper foil	20Z
Chips/m	120
Max.length per input(m)	5
Cutting interval(cm)	5
Electrical protection	Class III
Dimmable	Yes
Operate temperature	-20~40°C
Warranty	5 Years

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%



Waterproof option :




Optical data

Lumen(lm/m)	950
Efficacy(lm/W)	95
Color temperature (K)	2700
CRI (Ra)	>90
PF	1
Ampere(A/m)	0.42
Distribution type	Symmetric


Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%

Photometric data

Spectral distribution curve

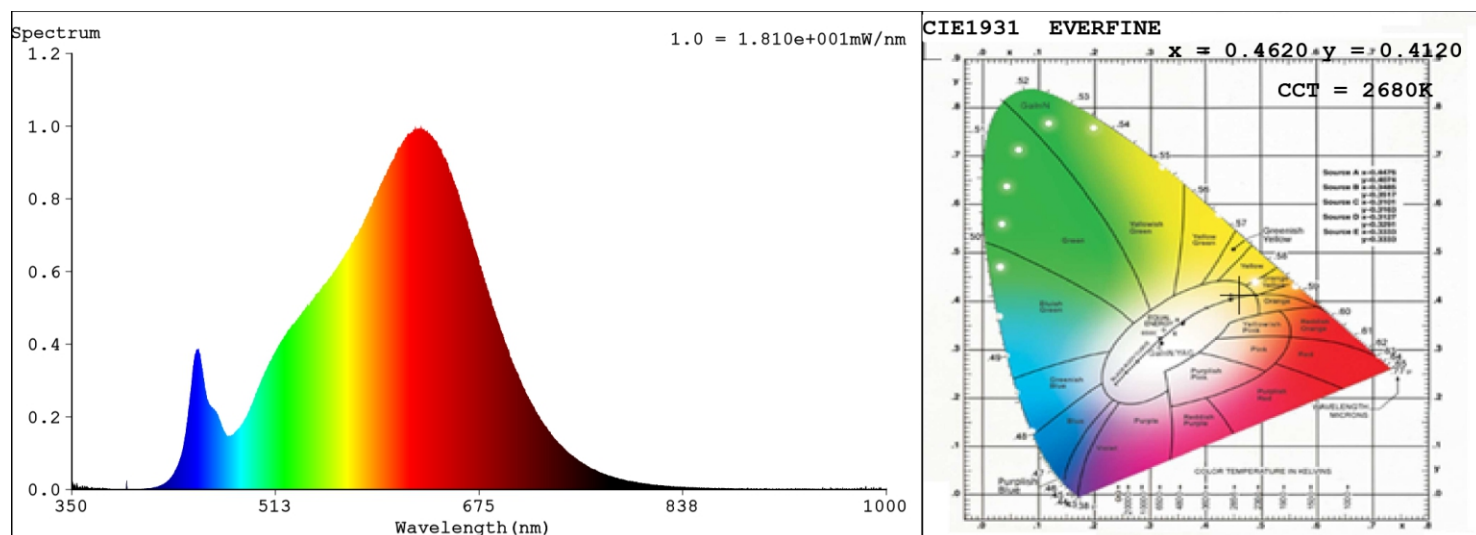

Packing

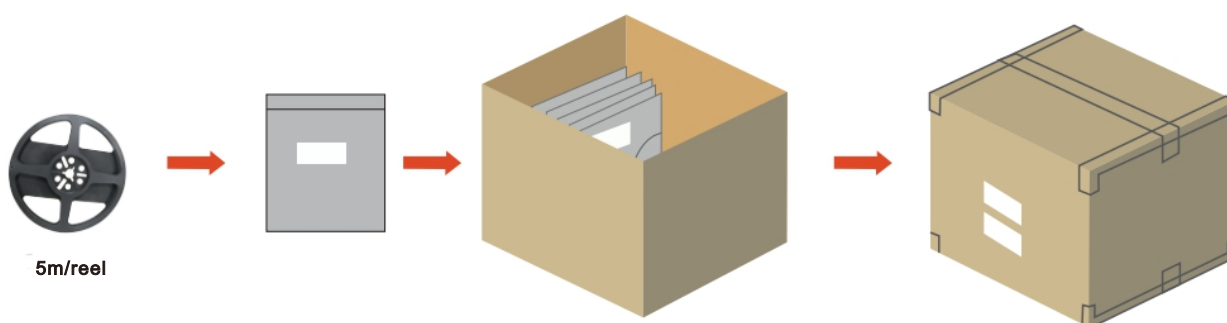

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/carton
IP65	40 reels	47*30*25cm	12.8KG