


Fita LED eklart 10W/m 2835 120Leds/m 20M 24V IP20

Description

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

Dimensions

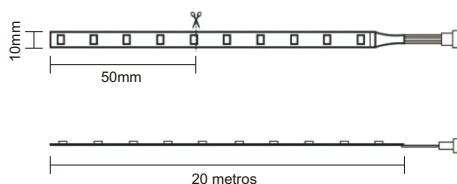

General data

Voltage(V)	DC24
Power(W/m)	10
Length(m)/reel	20
PCB width(mm)	10
Cooper foil	20Z
Chips/m	120
Max.length per input(m)	20
Cutting interval(cm)	5
IP protection	IP20
Dimmable	YES
Operate temperature	-20~40°C
Warranty	5 Years

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%



Waterproof:




Optical data

Lumen(lm/m)	1050lm
Efficacy(lm/W)	105
Color temperature (K)	4000K
CRI (Ra)	90
PF	1
Beam Angle(°)	120
Distribution type	Symmetric


Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%

## Photometric data

### Spectral distribution curve @ 4000K

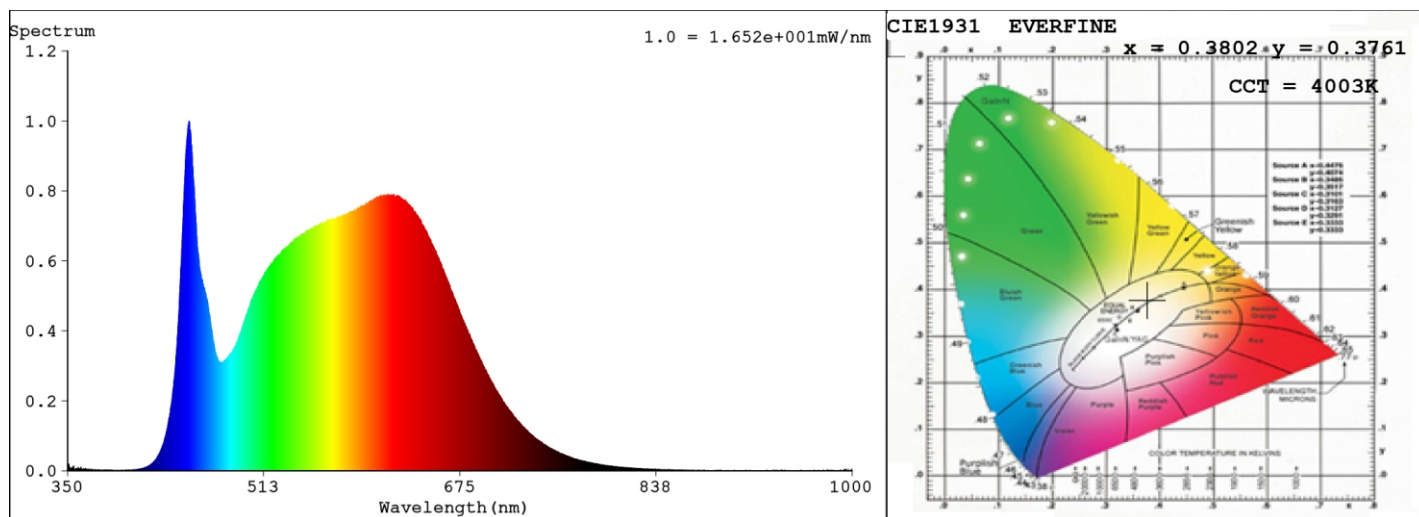

## Packing

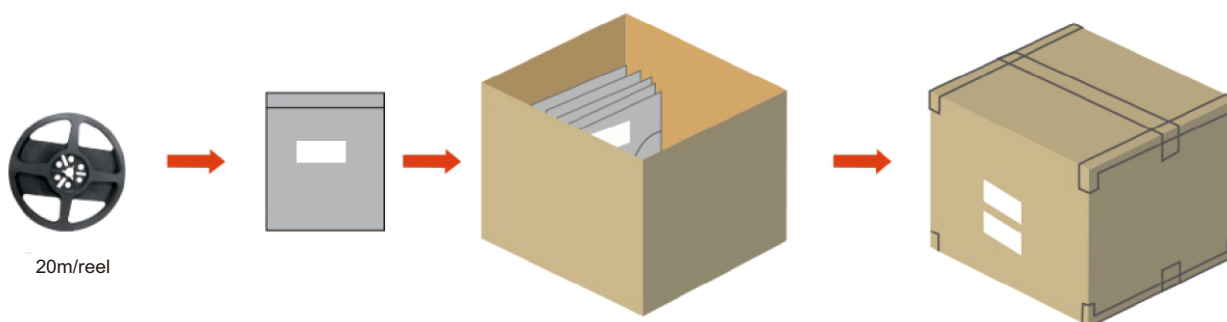

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/Carton
IP20	20 reels	46*30*25	9.5 KG