




Fita LED 2835 110Leds/m 7W/m 220V IP65 10M/ROLO

Description

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

Dimensions

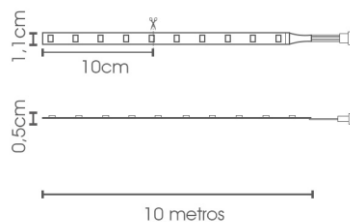

General data

Voltage(V)	AC220
Power(W/m)	7
Length(m)/reel	10
PCB width(mm)	10
Cooper foil	20Z
Chips/m	110
Max.length per input(m)	10
Cutting interval(cm)	10
IP protection	IP65
Dimmable	NO
Operate temperature	-20~+50°C
Warranty	3 Years



Waterproof:



Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%


Optical data

Lumen(lm/m)	600lm
Efficacy(lm/W)	85
Color temperature (K)	4000K
CRI (Ra)	80
PF	0.9
Beam Angle(°)	120
Distribution type	Symmetric


Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%

Photometric data

Spectral distribution curve @ 4000K

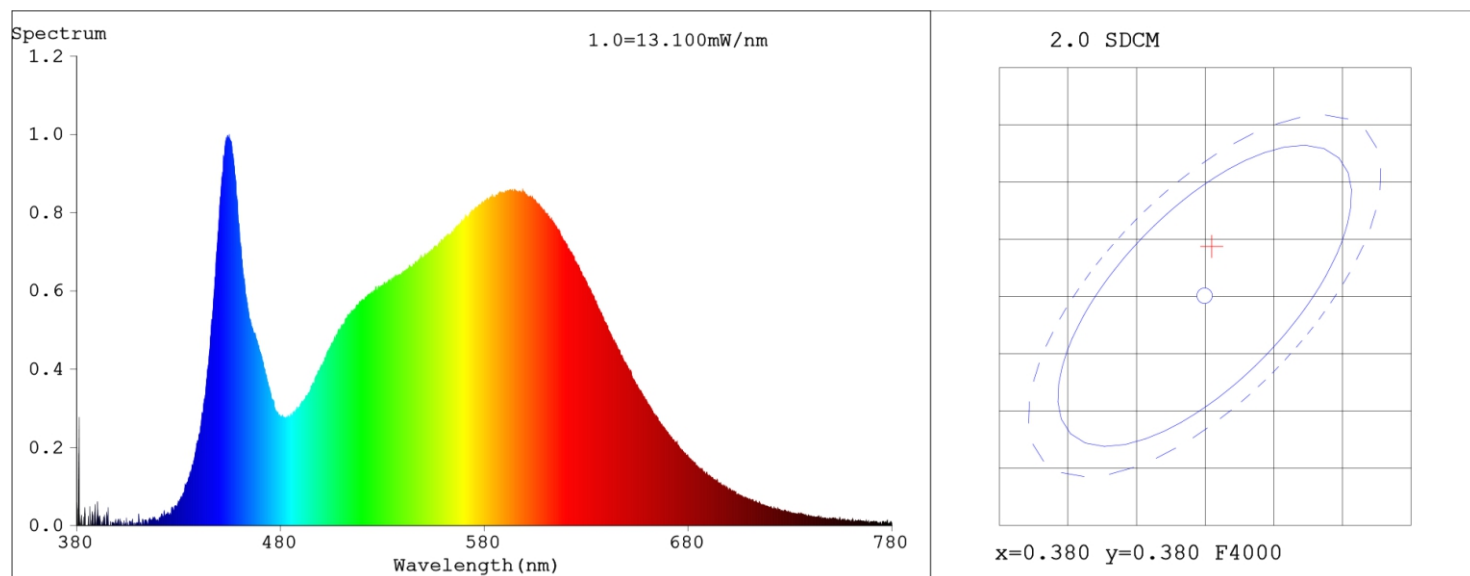

Packing

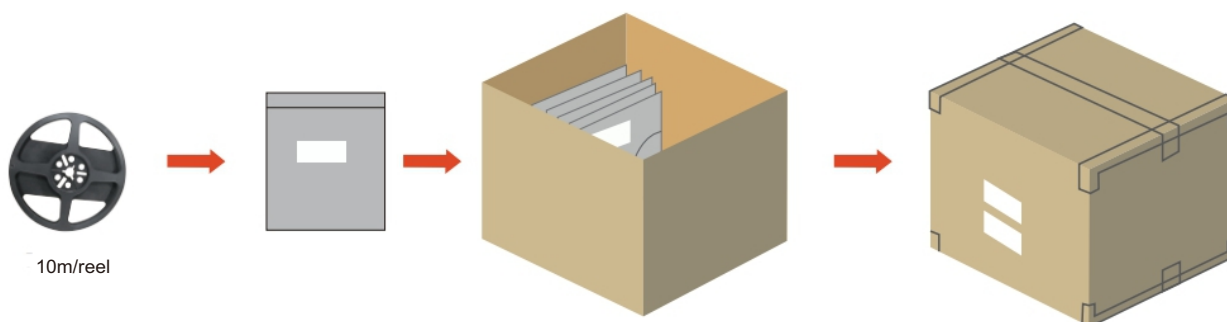

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/Carton
IP65	10 reels	44*27.5*27.5	9.5 KG