


Fita LED eklart 10W/m 2835 120Leds/m 24V IP20

## Descrição

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

## Dimensão

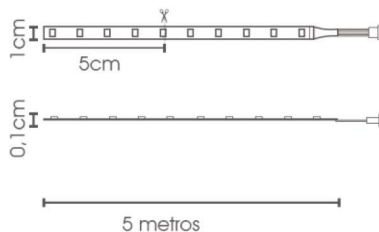


## Dados gerais

Tensão	DC24
Potência	10
Comprimento (m)	5
Largura do PCB	10
Folha de copoper	20Z
Chips / m	120
Comprimenro máx. por entrada	5
Intervalo de corte (mm)	50
IP proteção	IP20
Flexível	YES
Temperatura de operação	-20~40°C
Garantia	5 Years

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%



IP20 PARA USO INTERNO



## Optical data


Lumen(lm/m)	1050
Efficacy(lm/W)	105
Color temperature (K)	5000K
CRI (Ra)	>90
PF	1
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Symmetric

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%


Photometric data

Spectral distribution curve @5000K

## Spectrum

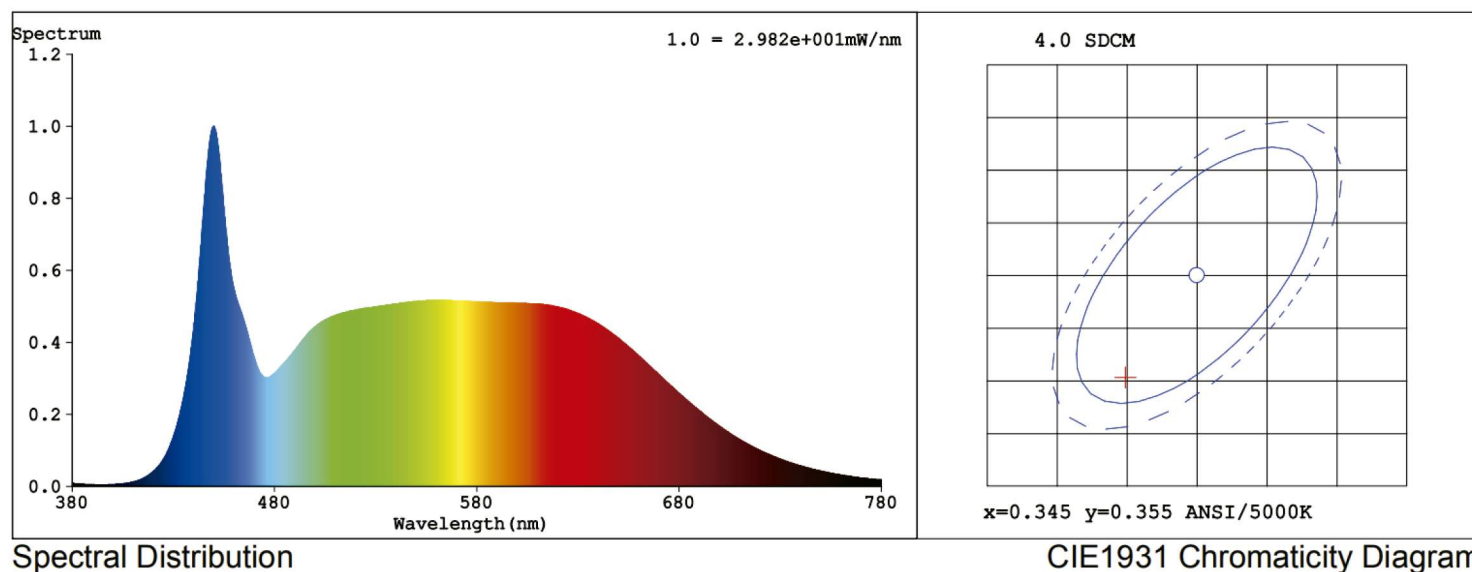

Packing

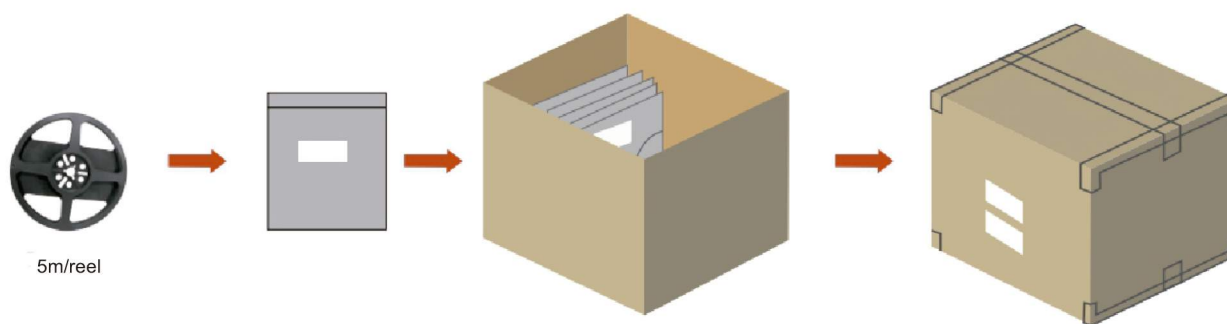

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/Carton
IP20	40 reels	47*30*25cm	5KG