


Fita LED eklart 5W/m 2835 60Leds/m 24V IP20

## Descrição

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

## Dimensão

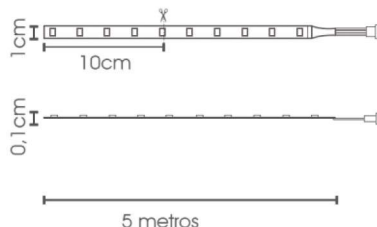


## Dados gerais

Tensão	DC24
Potência	5
Comprimento (m)	5
Largura do PCB	8
Folha de copo	20Z
Chips / m	60
Comprimento máx. por entrada	5
Intervalo de corte (mm)	100
IP proteção	IP20
Flexível	YES
Temperatura de operação	-20~40°C
Garantia	5 Years

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%



IP20 PARA USO INTERNO



## Optical data



Lumen(lm/m)	475
Efficacy(lm/W)	95
Color temperature (K)	2700K
CRI (Ra)	>90
PF	1
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Symmetric

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%

## Dados fotométricos

### Curva de distribuição espectral


### Spectrum

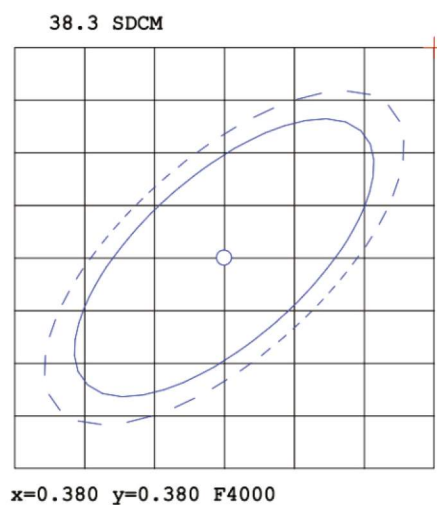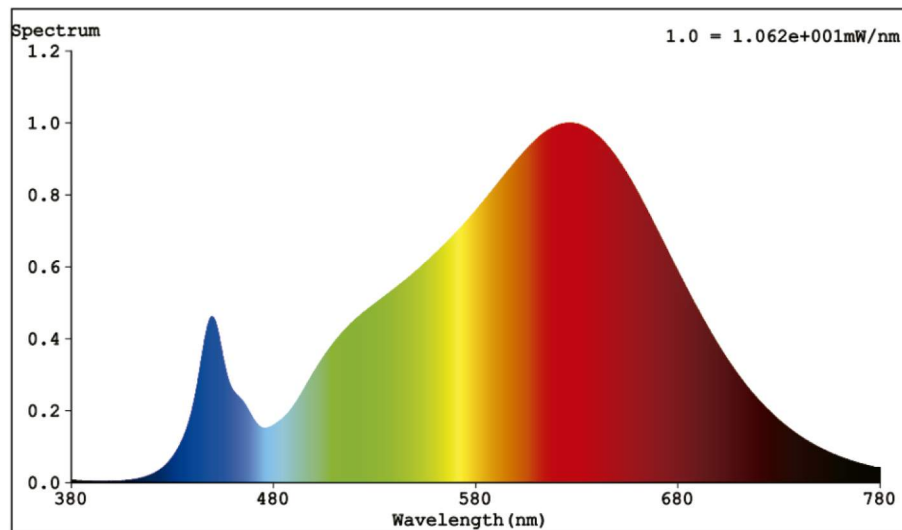

Spectral Distribution

CIE1931 Chromaticity Diagram

## Caixa

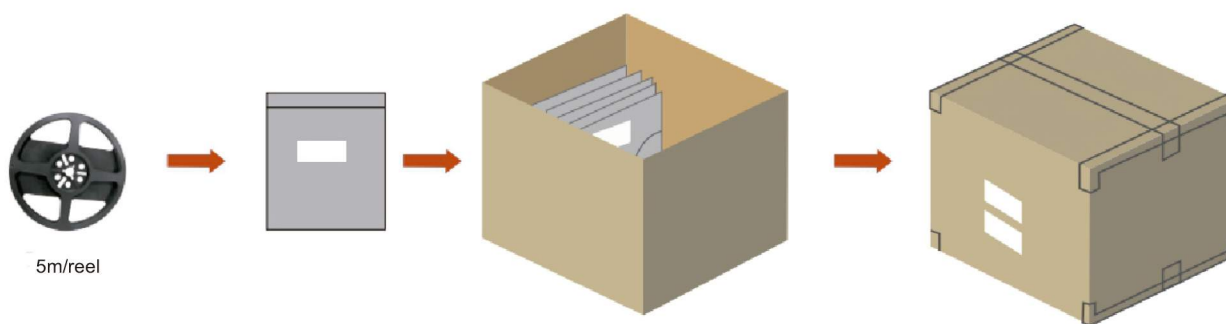

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/Carton
IP20	40 reels	47*30*25cm	4.3KG