


Fita LED eklart 10W/m 2835 120Leds/m 24V IP20

Descrição

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

Dimensão

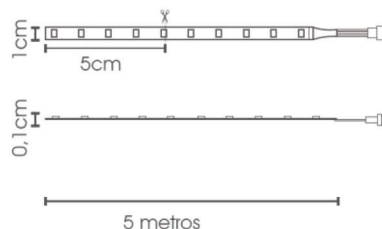


Dados gerais

Tensão	DC24
Potência	10
Comprimento (m)	5
Largura do PCB	10
Folha de copoper	20Z
Chips / m	120
Comprimenro máx. por entrada	5
Intervalo de corte (mm)	50
IP proteção	IP20
Flexível	YES
Temperatura de operação	-20~40°C
Garantia	5 Years

Nota: A tolerância de saída de cada unidade pode variar até 10%.



Waterproof:
IP20 PARA USO INTERNO



Optical data


Lumen(lm/m)	950
Efficacy(lm/W)	95
Color temperature (K)	2700K
CRI (Ra)	>90
PF	1
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Symmetric

Nota: A tolerância de saída de cada unidade pode variar até 10%.


Dados fotométricos

Curva de distribuição espectral

Spectrum

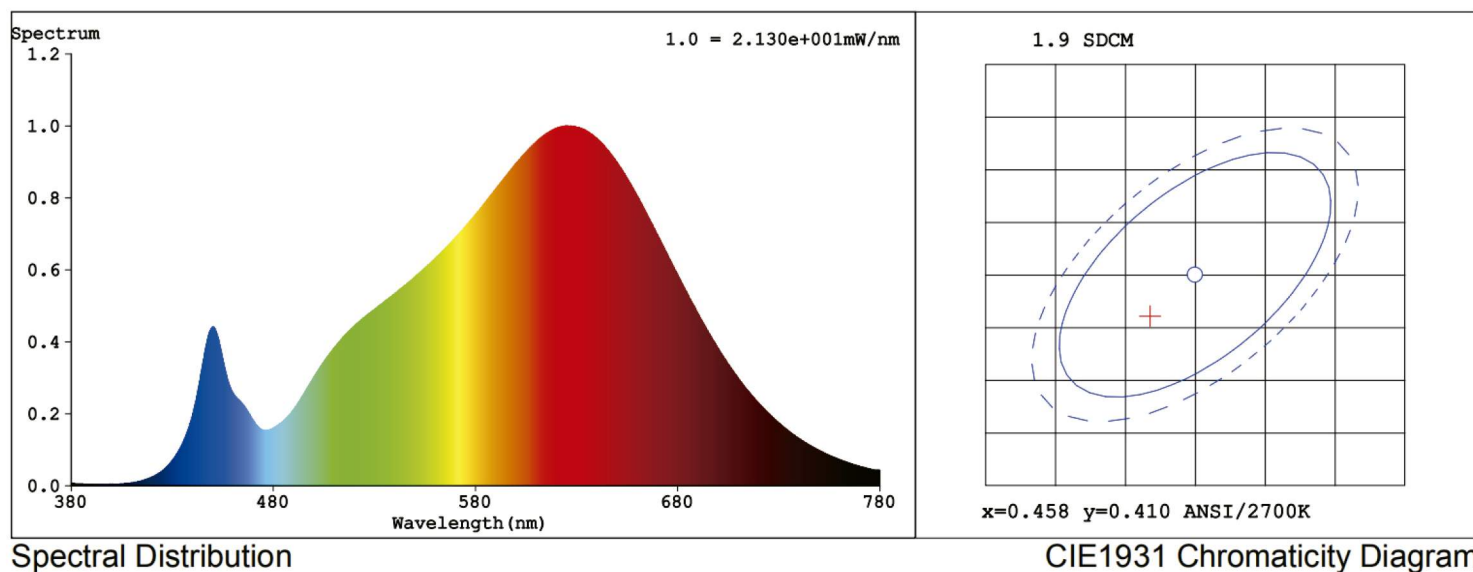

Caixa

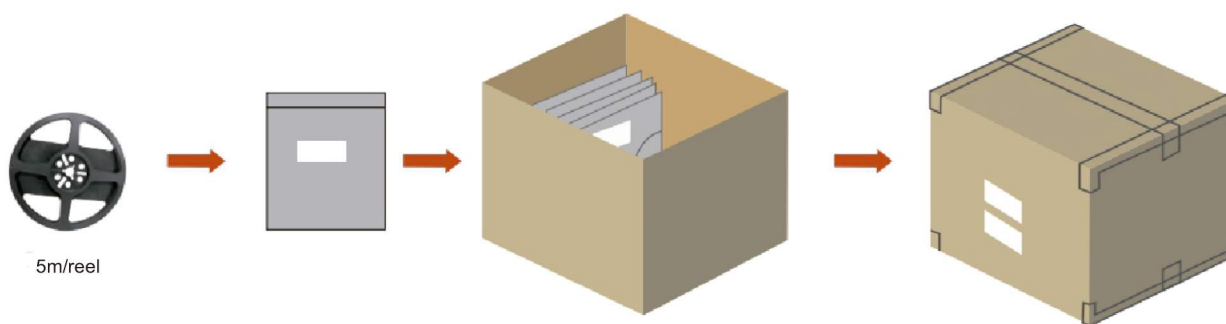

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/Carton
IP20	40 reels	47*30*25cm	5KG