


Fita LED eklart 5W/m 2835 60Leds/m 12V IP20

Descrição

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

Dimensão

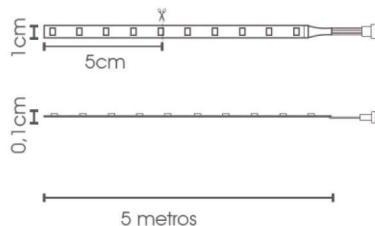


Dados gerais

Tensão	DC12
Potência	5
Comprimento (m)	5
Largura do PCB	8
Folha de copo per	20Z
Chips / m	60
Comprimento máx. por entrada	5
Intervalo de corte (mm)	50
IP proteção	IP20
Flexível	YES
Temperatura de operação	-20~40°C
Garantia	5 Years

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%



Fita LED IP20 PARA USO INTERNO



Optical data



Lumen(lm/m)	525
Efficacy(lm/W)	105
Color temperature (K)	5000K
CRI (Ra)	>90
PF	1
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Symmetric

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%

Dados fotométricos

Curva de distribuição espectral

Spectrum

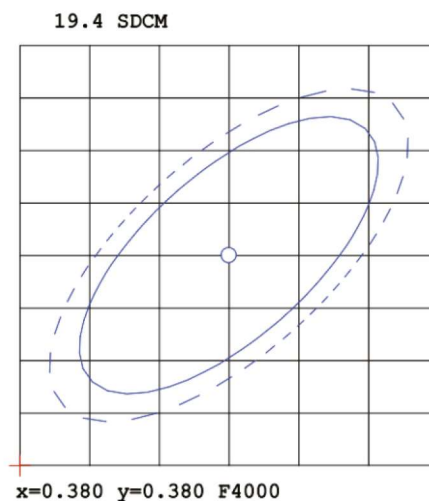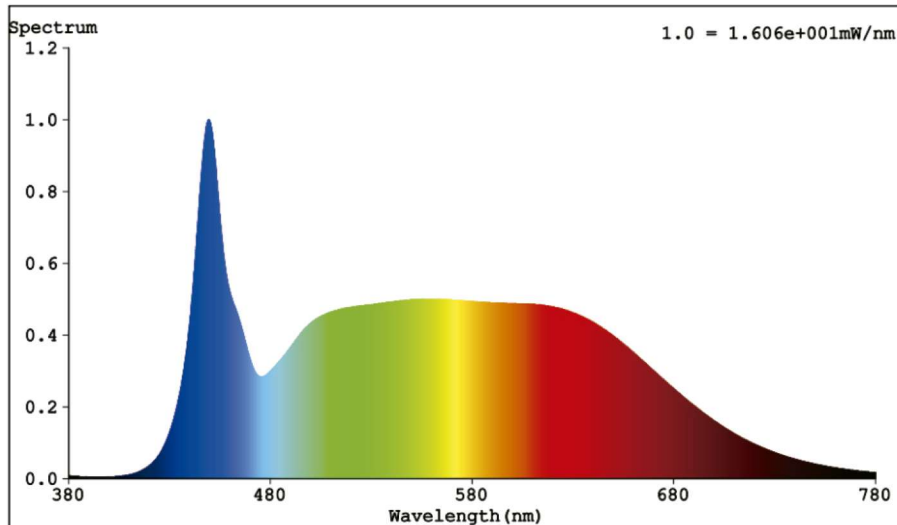

Spectral Distribution

CIE1931 Chromaticity Diagram

Caixa

