


Fita LED eklart 7Wm 2835 99Leds/m IP66 127V

Descrição


Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

Dimensão

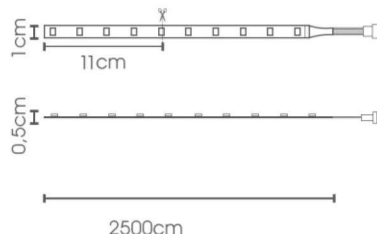


Dados gerais

Tensão	AC127
Potência	7
Comprimento (m)	25
Largura do PCB	10
Folha de copoper	20Z
Chips / m	99
Comprimento máx. por entrada	50
Intervalo de corte (mm)	11
IP proteção	Class III
Flexível	No
Temperatura de operação	-20~40°C
Garantia	2 Years



Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%

Fita LED IP65 PARA USO EXTERNO (SEM ACUMULO DE ÁGUA E MAREIA)




Optical data

Lumen(lm/m)	600
Efficacy(lm/W)	85.7
Color temperature (K)	2700
CRI (Ra)	> 80
PF	1
Ampere(A/m)	0.06
Distribution type	Symmetric

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%

## Dados fotométricos

### Curva de distribuição espectral

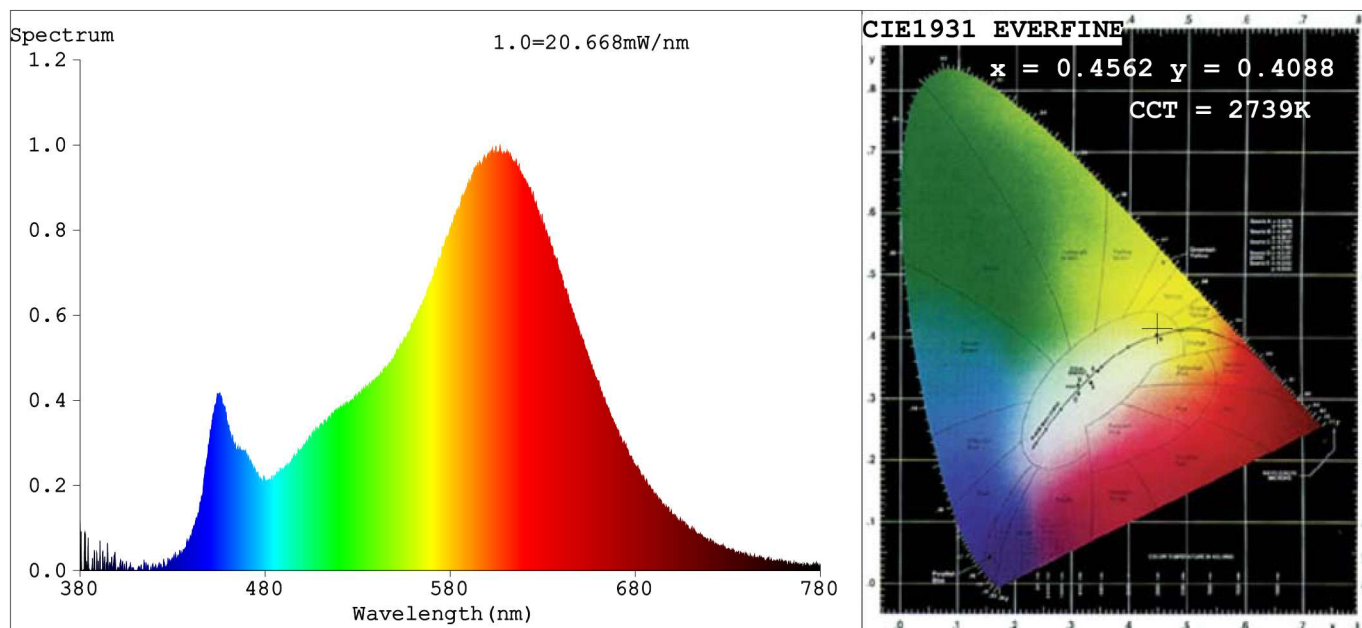

## Caixa

