


Fita LED eklart 7Wm 2835 99Leds/m IP66 220V

Descrição


Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

Dimensão

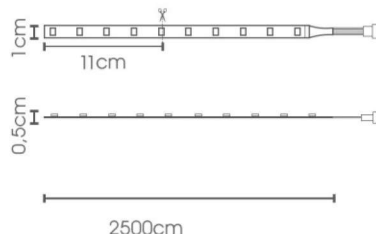

Dados gerais

Tensão	AC220
Potência	7
Comprimento (m)	25
Largura do PCB	10
Folha de copo	20Z
Chips / m	99
Comprimento máx. por entrada	50
Intervalo de corte (mm)	11
IP proteção	Class III
Flexível	No
Temperatura de operação	-20~40°C
Garantia	2 Years



Lifetime




LM 79 compliant



LM 80 compliant

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%

Fita LED IP65 PARA USO EXTERNO (SEM ACUMULO DE ÁGUA E MAREIA)



IP66


Optical data

Lumen(lm/m)	600
Efficacy(lm/W)	85.7
Color temperature (K)	3000K
CRI (Ra)	> 80
PF	1
Ampere(A/m)	0.03
Distribution type	Symmetric

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%

Dados fotométricos

Curva de distribuição espectral

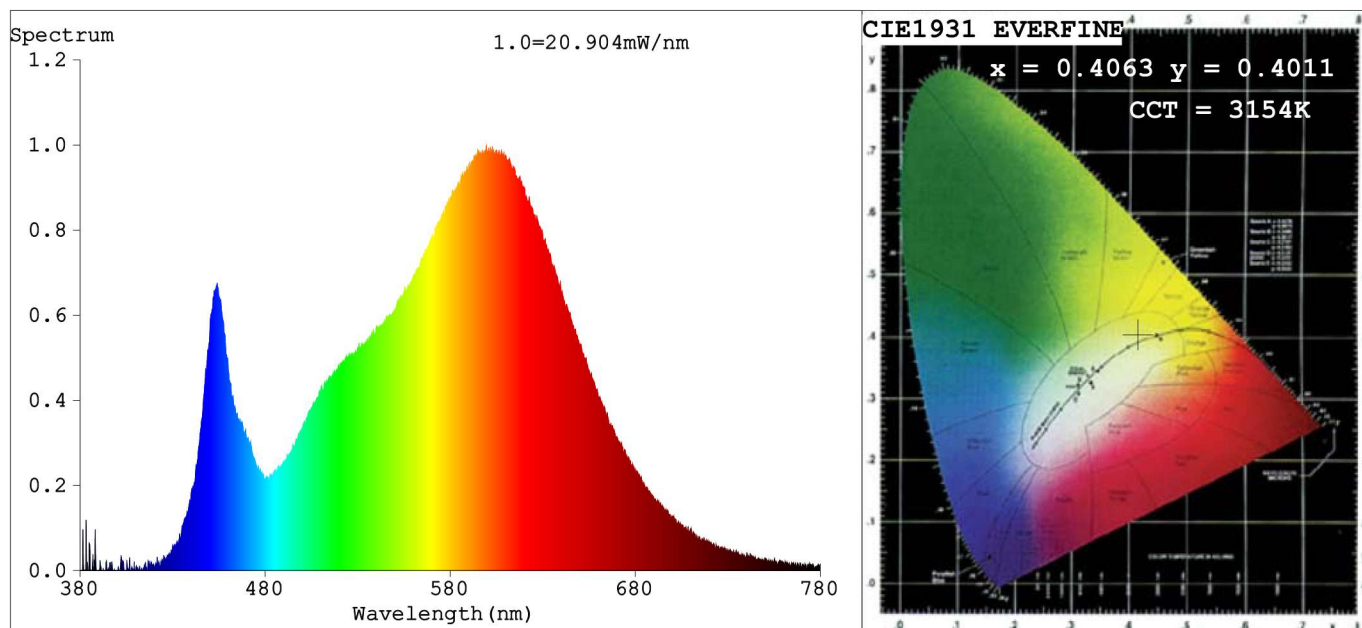

Caixa

