


Fita LED eklart 5W/m 2835 60Leds/m 5M 12V IP65

Descrição

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

Dimensão

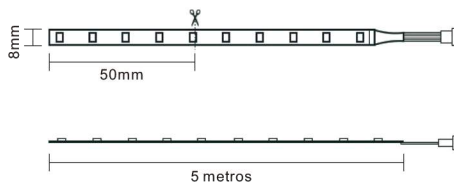

Dados gerais

Tensão	DC12
Potência	5
Comprimento (m)	5
Largura do PCB	8
Folha de copoper	20Z
Chips / m	60
Comprimento máx. por entrada	5
Intervalo de corte (mm)	5
IP proteção	IP65
Flexível	YES
Temperatura de operação	-20~40°C
Garantia	5 Years

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%



IP65

IP65 PARA USO EXTERNO
(SEM ACUMULO DE ÁGUA)

Optical data

Lumen(lm/m)	450lm
Efficacy(lm/W)	90
Color temperature (K)	2700K
CRI (Ra)	90
PF	1
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Symmetric

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%

Dados fotométricos

Curva de distribuição espectral

Spectrum

