


Fita LED eklart 5W/m 2835 120Leds/m 5M 24V IP20

## Descrição


Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

## Dimensão

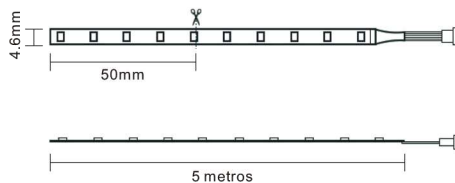

## Dados gerais

Tensão	DC24
Potência	5
Comprimento (m)	5
Largura do PCB	4.6
Folha de copoper	20Z
Chips / m	120
Comprimento máx. por entrada	5
Intervalo de corte (mm)	5
IP proteção	IP20
Flexível	YES
Temperatura de operação	-20~40°C
Garantia	5 Years



Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%

Fita LED IP20 PARA USO INTERNO

## Optical data

Lumen(lm/m)	500lm
Efficacy(lm/W)	100
Color temperature (K)	3000K
CRI (Ra)	90
PF	1
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Symmetric

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%

Dados fotométricos

Curva de distribuição espectral

Spectrum

