


Fita LED eklart 10W/m 2835 120Leds/m 5M 24V IP20

## Descrição

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.



## Dimensão

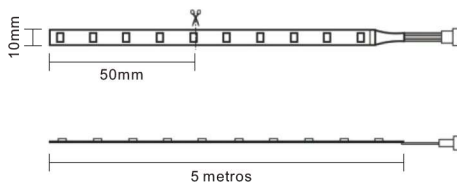


## Dados gerais

Tensão	DC24
Potência	10
Comprimento (m)	5
Largura do PCB	10
Folha de copoer	20Z
Chips / m	120
Comprimenro máx. por entrada	5
Intervado de corte (mm)	5
IP proteção	IP20
Flexível	YES
Temperatura de operação	-20~40°C
Garantia	5 Years

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%



Lifetime



LM 79 compliant



LM 80 compliant

Fita LED IP20 PARA USO INTERNO



## Optical data

Lumen(lm/m)	900
Efficacy(lm/W)	90
Color temperature (K)	2400K
CRI (Ra)	90
PF	1
Beam Angle (°)	120
Distribution type	Symmetric

Marca: A tolerância dos dados de saída pode variar em até 10%

Dados fotométricos

Curva de distribuição espectral

Spectrum

