


Fita LED eklart U500 2835 108P 8W/m 24V IP66

Description

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.


Dimensions

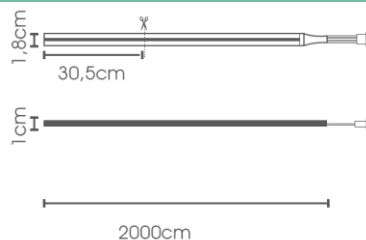

General data

Voltage(V)	DC24
Power(W/m)	8
Length(m)/reel	20
PCB width(mm)	18
Cooper foil	20Z
Chips/m	108
Max.length per input(m)	20
Cutting interval(cm)	30.5
Electrical protection	Class III
Dimmable	No
Operate temperature	-20~40°C
Warranty	2 Years

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%



Waterproof:




Optical data

Lumen(lm/m)	N/A
Efficacy(lm/W)	N/A
Color temperature (K)	Blue
CRI (Ra)	> 80
PF	1
Ampere(A/m)	0.33
Distribution type	Symmetric


Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%

## Photometric data

### Spectral distribution curve @Blue

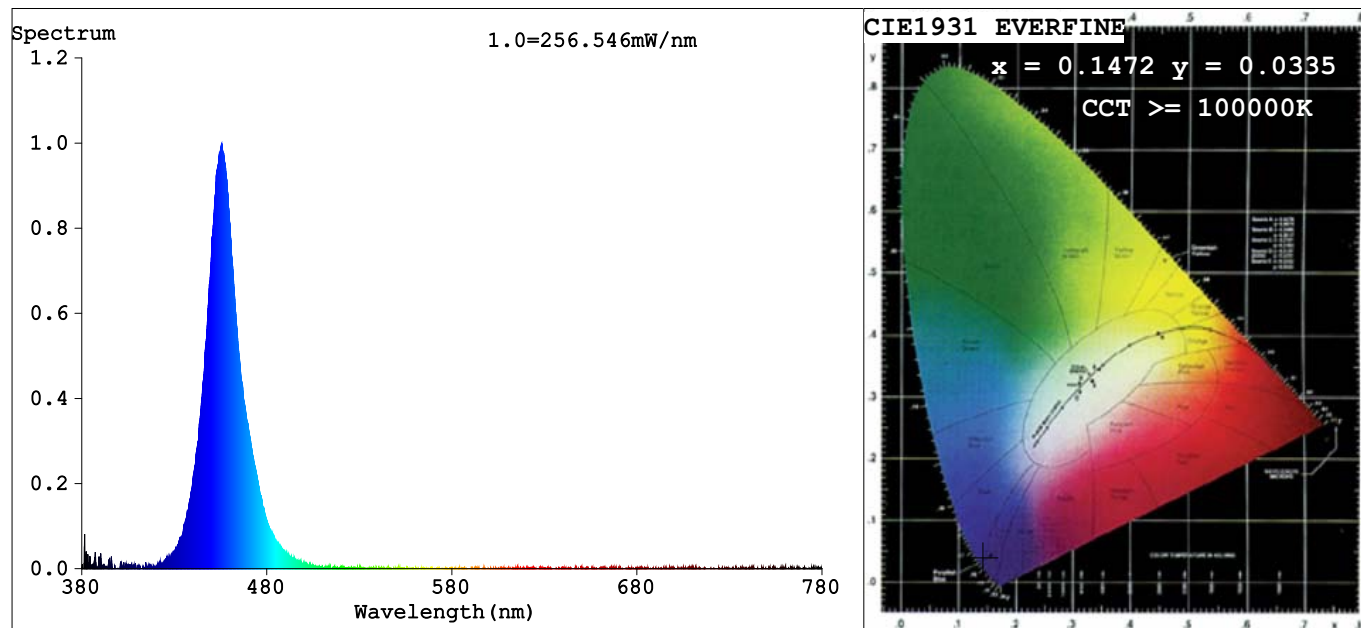

## Packing

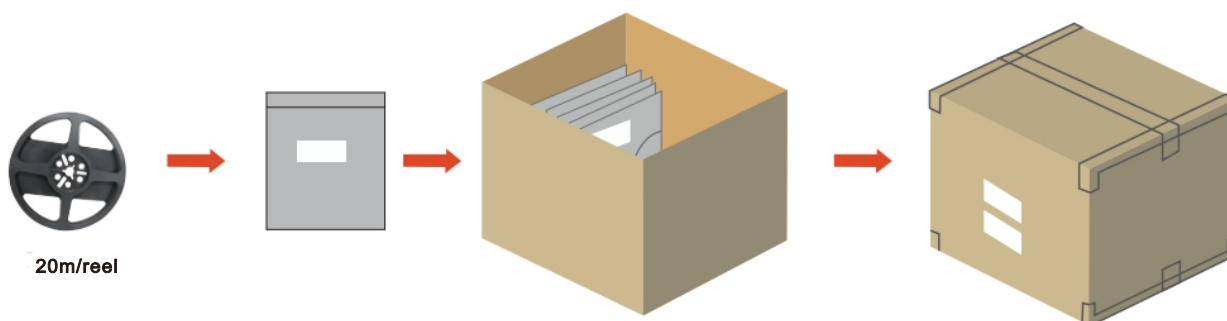

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/Carton
IP66	1 reels	28.5*28.5*14cm	6KG