





Fita LED eklart 15W/m 2835 120Leds/m 10M 127V IP65

Description

Elas dão espaço a criatividade e transformação de um ambiente. Simples e elegante. Permite dimerização utilizando fonte compatível.

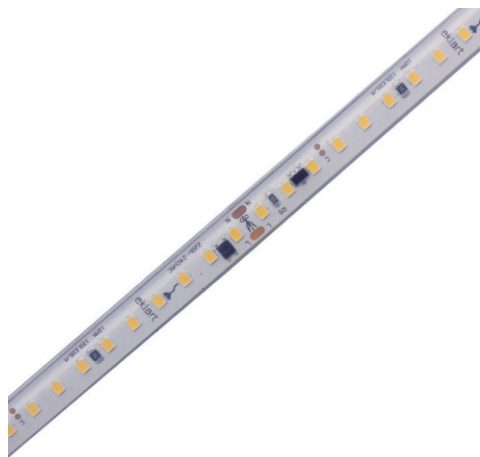


Dimensions

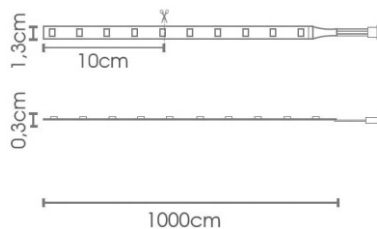


General data

Voltage(V)	AC127
Power(W/m)	15
Length(m)/reel	10
PCB width(mm)	13
Cooper foil	20Z
Chips/m	120
Max.length per input(m)	10
Cutting interval(cm)	10
IP protection	IP65
Dimmable	YES
Operate temperature	-20~40°C
Warranty	3 Years

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%



Waterproof:



Optical data


Lumen(lm/m)	1200
Efficacy(lm/W)	80
Color temperature (K)	2700K
CRI (Ra)	>80
PF	1
Beam Angle(°)	120
Distribution type	Symmetric

Mark: The tolerance of output data can be vary up to 10%


## Photometric data

Spectral distribution curve @2700K

## Spectrum

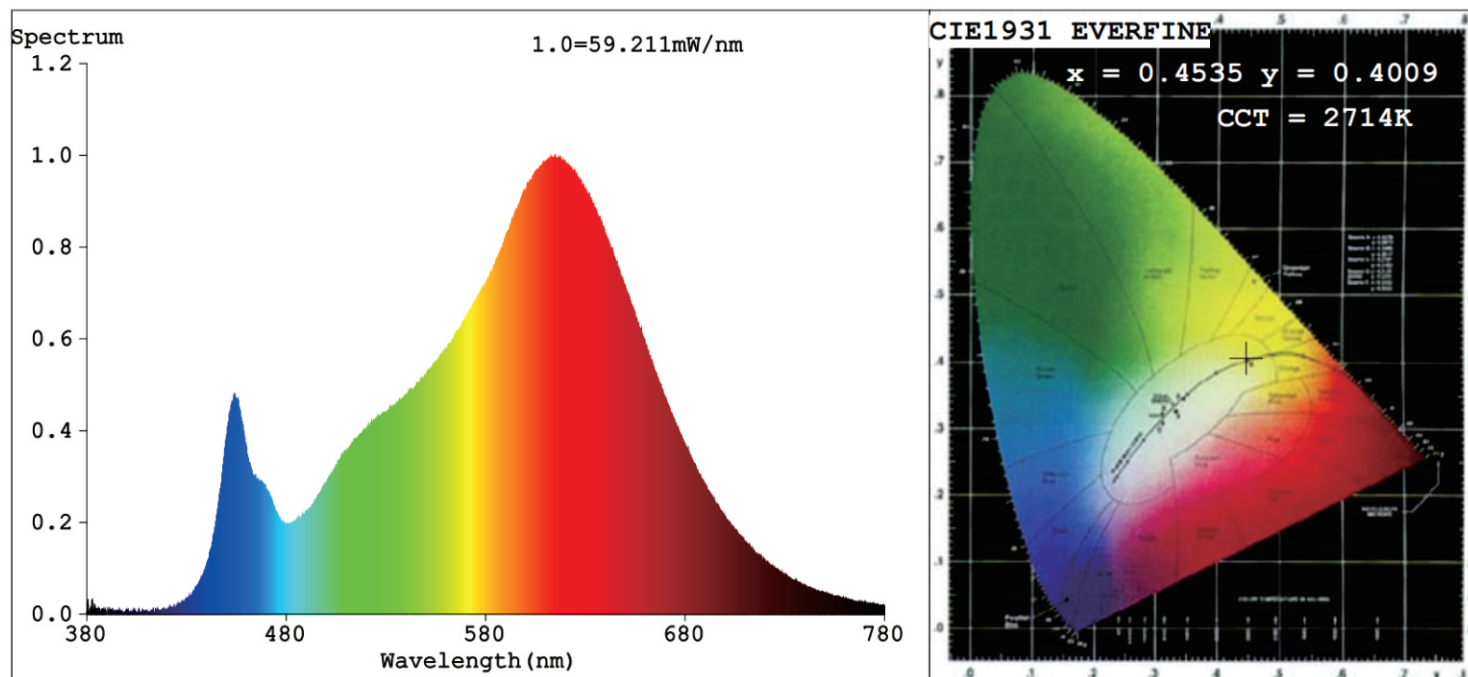

## Packing

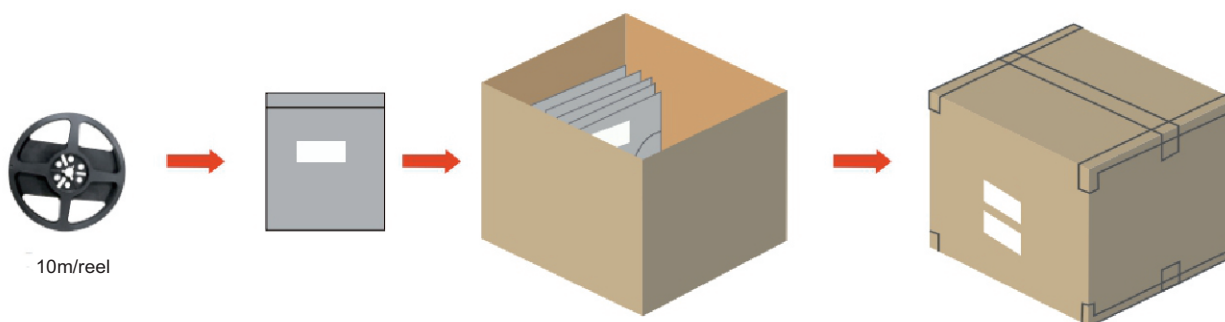

Strip type	Packing qty	Carton size	Gross weight/Carton
IP65	10 reels	44*27.5*27.5	10.7 KG